



VDV-1A,2A,1B,2B



JIS 記號



特性



◆特性

1. 高效率，高壓運轉。
2. 無振動，低噪音。
3. 應答快速，反應靈敏。
4. 馬力損失小。
5. 簡單操作，維修容易。

◆Description

1. High efficiency, high pressure operation.
2. No vibration and low noise level.
3. Instant and sharp cut-off characteristics.
4. Less horsepower loss.
5. Easy adjustment in handling and maintenance.

■ 規格 Specification

型 式 號 碼 Model Number	無負載1800回轉 每分鐘吐出量 No-Load Delivery (l/min) (1800 r.p.m.)	壓力調整範圍 Adjusting Pressure Range kgf/cm ²	轉速(迴轉數/每分鐘) Running Speed(rpm)		最高設定壓力 Max. Pressure kgf/cm ²
			(最高) (Max)	(最低) (Min)	
VDV-1※-※20※35	20	A:15~35kgf/cm ² B:20~70kgf/cm ² C:50~105kgf/cm ² D:70~140kgf/cm ²	1800	800	140
VDV-1※-※25※35	25				
VDV-1※-※30※35	30				
VDV-1※-※40※35	40				
VDV-2※-※54※35	54				
VDV-2※-※70※35	70				105
VDV-2※-※86※35	86				70

◎ 形式記號說明 Nomenclature

VDV	--	1		A	--	F		30	--	D	--	35
1		2		3		4		5		6		7

1 系列名稱 Series: VDV

2 系列分類 Series Division

1 : 20/25/30/40 l/min

2 : 54/70/86/ 1min

3 調壓型式 Adjust type

A : 規格品 Standard B : 遙控式 Remote control type

4 安裝方式 Type of Mounting

F: Flange type L: Foot type

5 標準容量 Standard delivery (1800r.p.m)

20, 25, 30, 40, 54, 70, 86 (l/min)

6 壓力調整範圍 Pressure adjustable range

A : 15~35kgf/cm²

B : 20~70kgf/cm²


C : 50~105kgf/cm²

D : 70~140kgf/cm²

7 設計號碼 Design Number

■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

VDV-1A

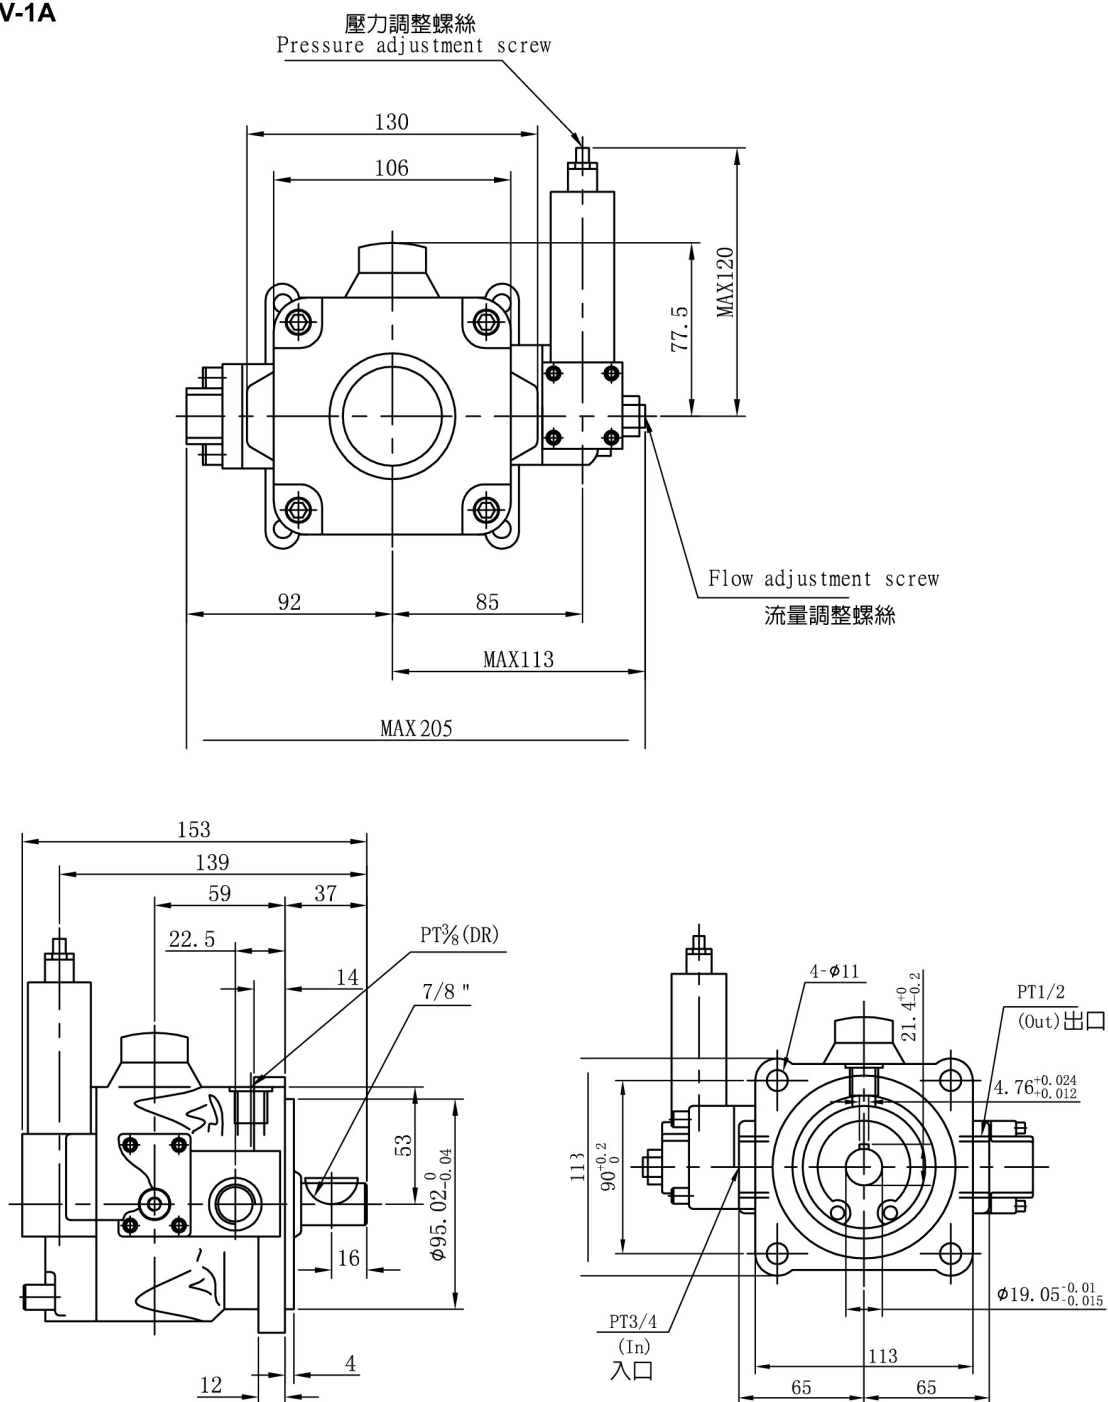


Dimension:m/m

Weight: Flange type: 10.5kgs

Foot type: 13.5kgs

外型尺寸圖 Unit Dimensions

VDV-2A

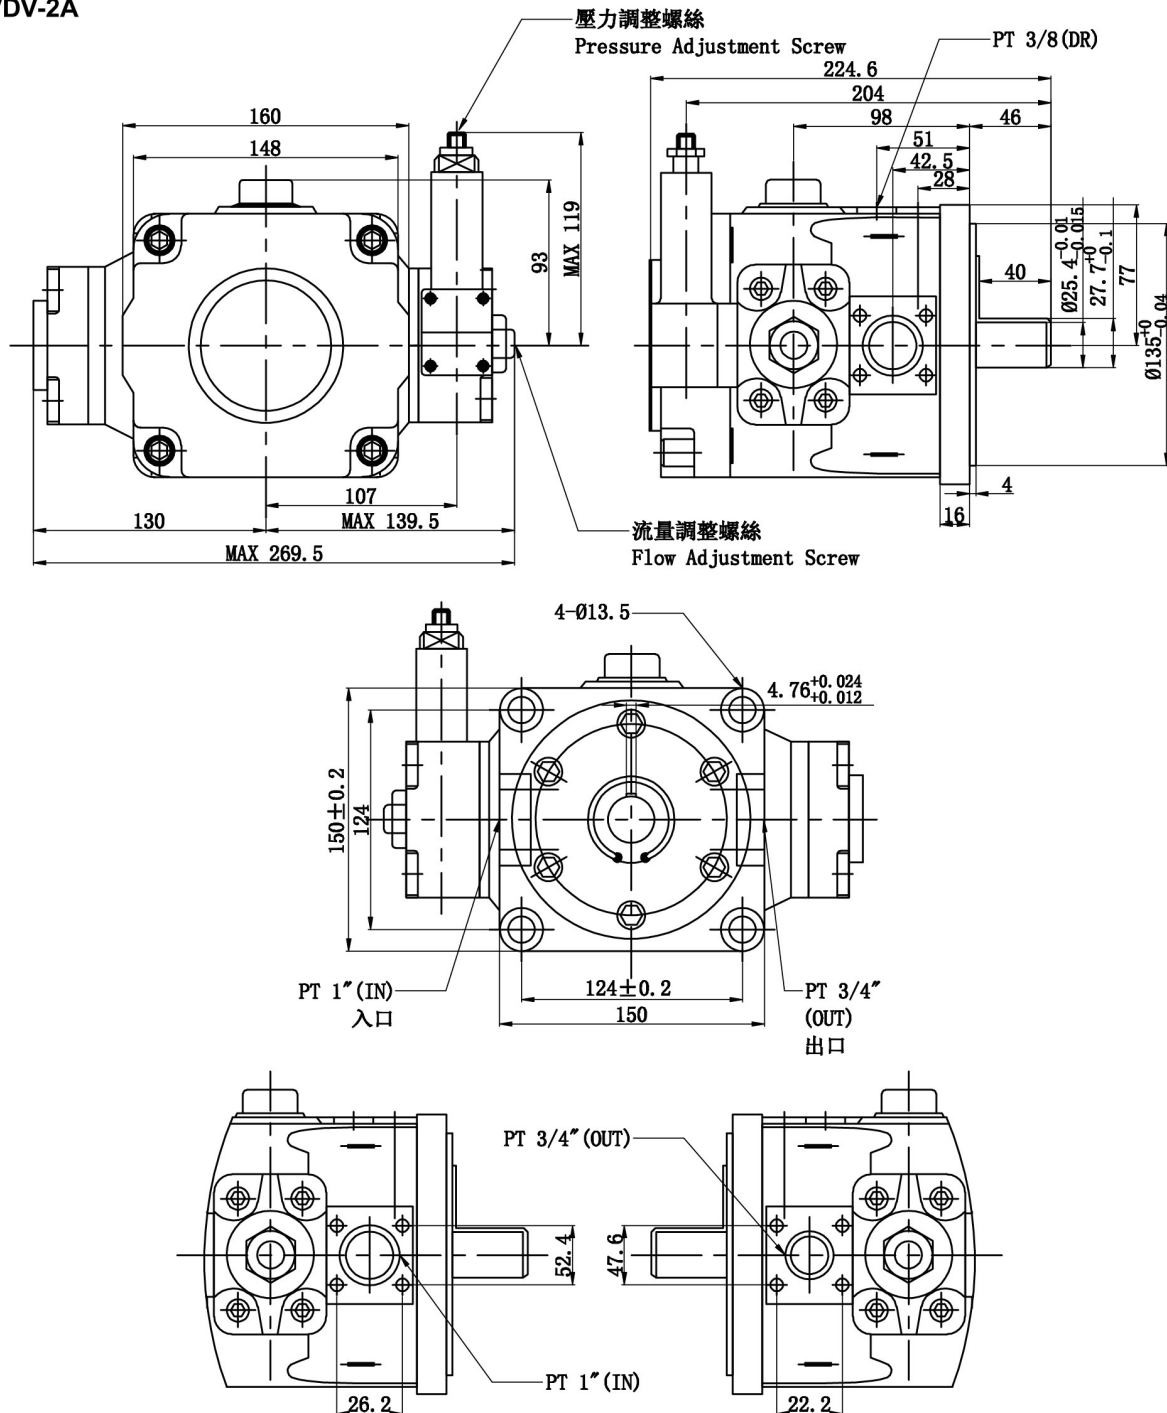


Dimension: m/m

Weight: Flange type: 26.5kgs

Foot type: 33kgs

■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions


VDV-1B

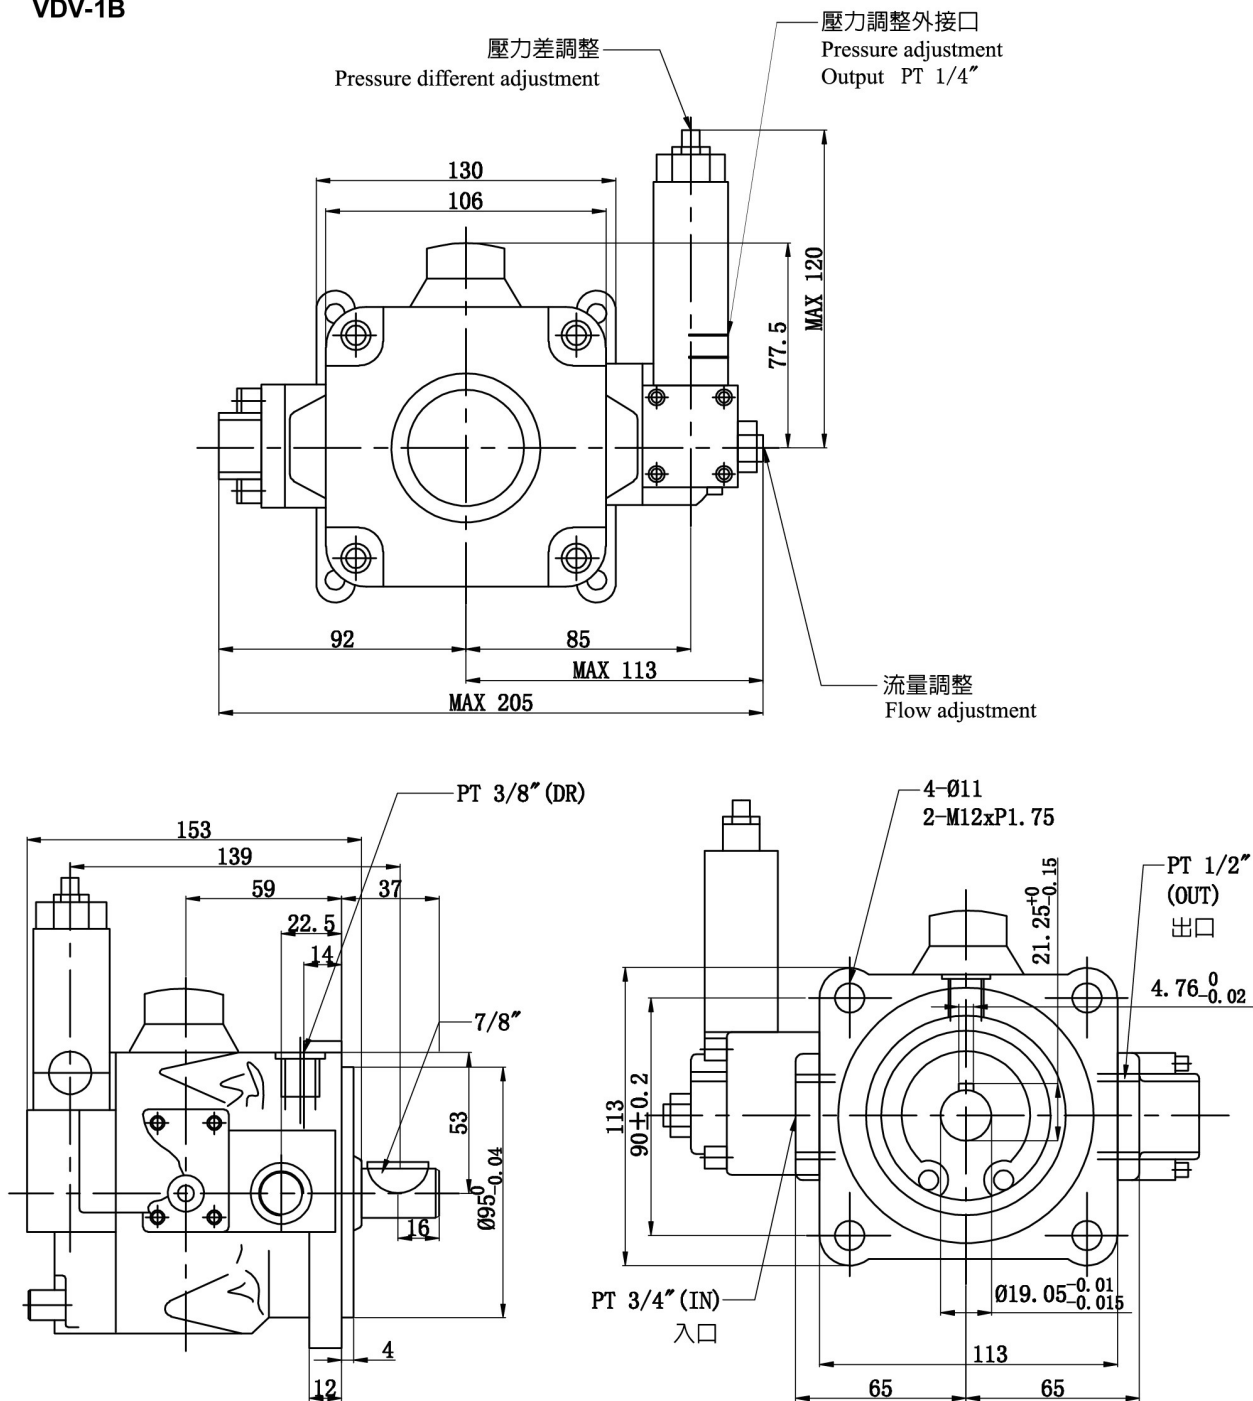

Dimension: m/m
Weight: Flange type: 10.5kgs
Foot type: 13.5kgs

■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

VDV-2B

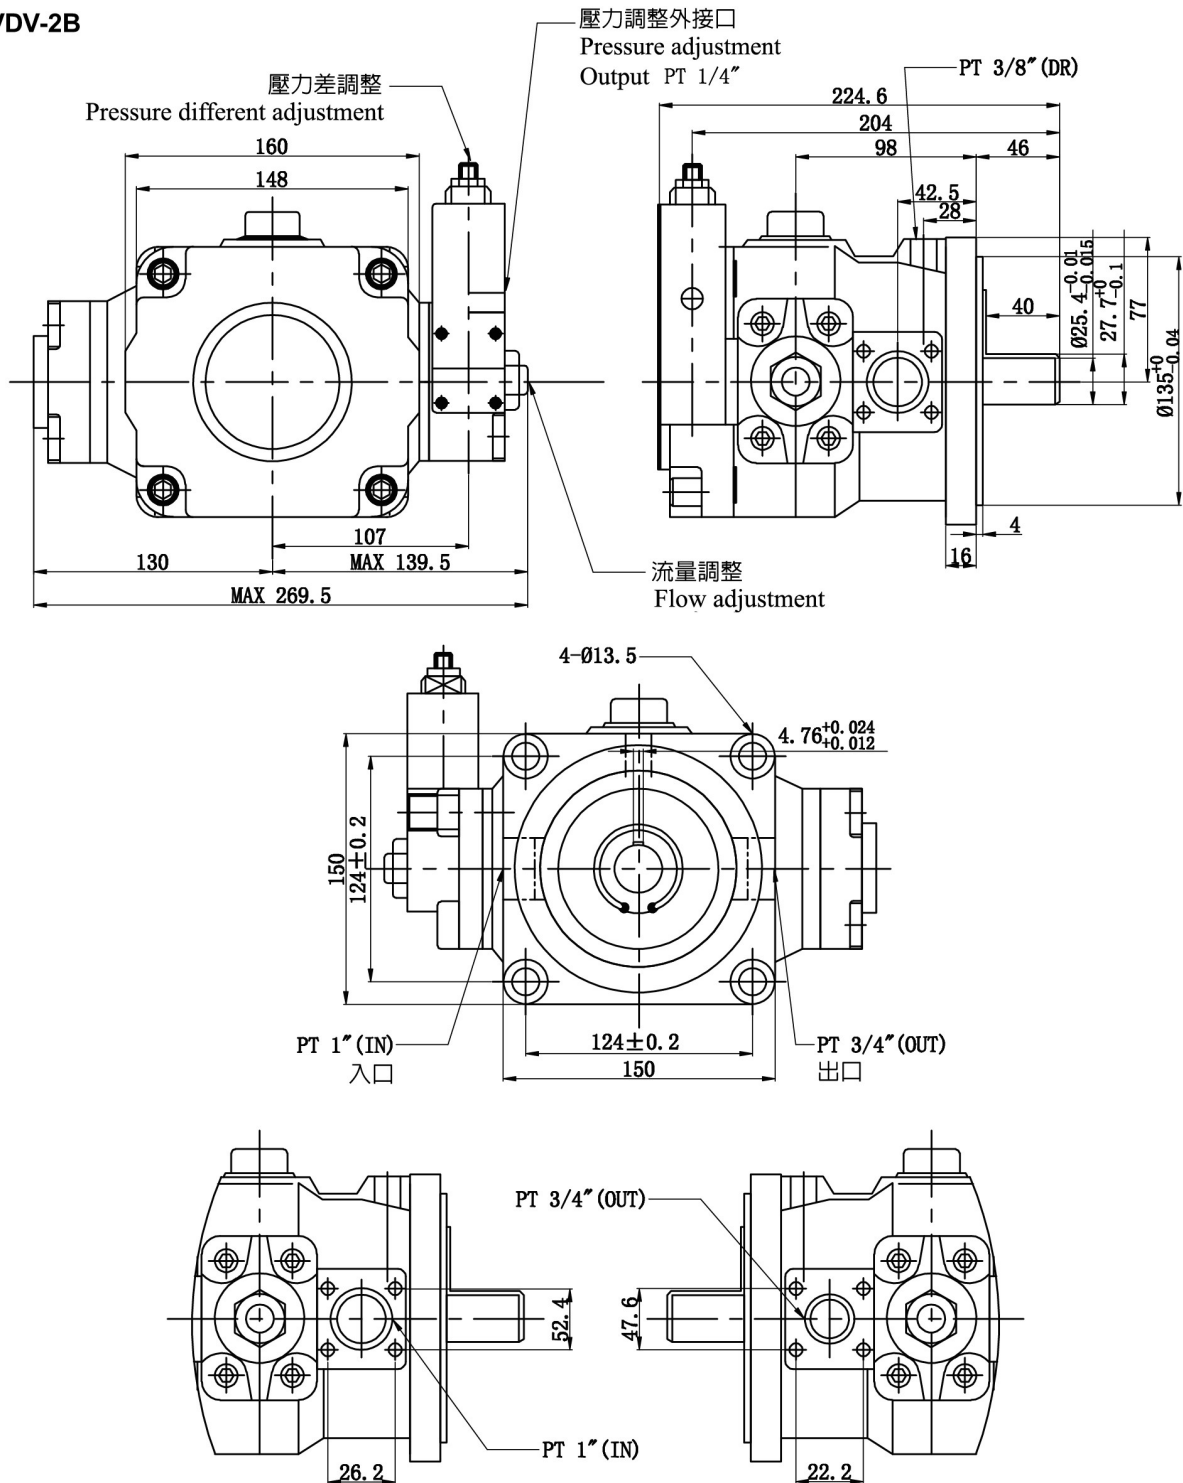

Dimension:m/m
Weight:Flange type: 26.5kgs
Foot type: 33kgs